

## Datenblatt für: V6-422-42CR764




### V6-422-42CR764 Faltenbalg CAMC, 30x30x58 mm, 42 CR 764

Faltenbälge sind Schutzelemente, bestehend aus beweglichem Balgteil und zwei Anschlussbereichen zur Befestigung. Sie schützen axial bewegte Stangen und Maschinenteile vor Verschmutzung, Spritzwasser, Staub oder Witterungseinflüssen. Sie sind je nach Auslegung in der Lage, auch quer zur Achsrichtung verlaufende Bewegungen oder eine Kombination von bei den Bewegungsarten (z.B. Getriebebeschaltelhebel) aufzunehmen. Bälge können innerhalb der Grenzwerte Lmin (zusammengedrückte Länge) und Lmax (ausgezogene Länge) axialen Bewegungen folgen. Besondere Belastungen (nicht axiale Bewegungen, Druckbelastungen usw.) beeinflussen den maximalen Arbeitshub und die Beweglichkeit. Balgteil und Anschlussbereiche haben je nach Einsatzfall die unterschiedlichsten geometrischen Formen und Abmessungen. Mehr als 500 unterschiedliche Balggeometrien stehen dem Anwender schnell und kostengünstig zur Verfügung. Für Faltenbälge gibt es zahlreiche Einsatzfälle; beispielsweise das funktionelle Abdichten von Kugelgelenken, Verbindung von Rohrenden, Schubstangen (z.B. in Hydraulik- und Pneumatikanwendungen) Achslagern.

Art.Nr. (L) A00079259

Art.Nr. (H) V6-422-42CR764

EAN / Barcode

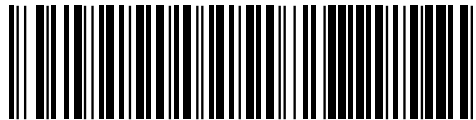

V6-422-42CR764

Ihr Preis auf Anfrage

## Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 100     |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

## Produktdaten

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Bauform         | CAMC            |
| Kurzbezeichnung | Faltenbalg CAMC |
| Shore-Härte     | 42              |
| Werkstoff       | 42 CR 764       |