Datenblatt für: BB/HBB-3750

BB/HBB-3750 optibelt Doppelkeilriemen DK DIN 7722

Optibelt DK Doppelkeilriemen, Profil BB/HBB. Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der Optibelt-Doppelkeilriemen bestens gerecht. Für den Einsatz von optibelt DK Doppelkeilriemen sind keine Spezialrillenscheiben erforderlich. Es können die Normrillenscheiben der entsprechenden Profile eingesetzt werden. Hauptsächlich kommen sie in der Garten- und Landtechnik zum Einsatz, zunehmend aber auch im allgemeinen Maschinenbau. • Hohe Quersteifigkeit • Temperaturbereich -35°C bis +85°C • Elektrisch leitfähig • ausgezeichnete Laufeigenschaften • Polyester und Aramidcord • Ideal für Serpentinenantriebe •hervorragende Biegewilligkeit.

Art.Nr. (L)	A00099048
Art.Nr. (H)	BB/HBB-3750
EAN / Barcode	4014486203752
Ihr Preis	242,34 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	ummantelt
Breite in mm	17
DIN-Norm	DIN 7722 / ISO 5289
Einsatztemperaturbereich	-35°C bis +85°C
Höhe in mm	13
Kurzbezeichnung	Doppelkeilriemen
Profil	BB/HBB
Riemen Nummer	BB 145
Werkstoff	Gummimischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm	3.750
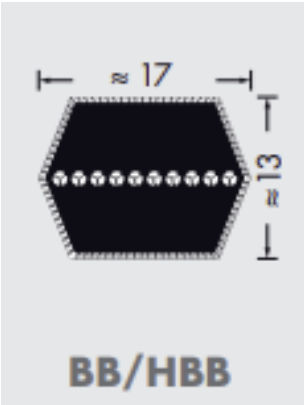
Weitere Bilder