


## Datenblatt für: GM-PUFFER A 50x70 M12 NR40 Shore

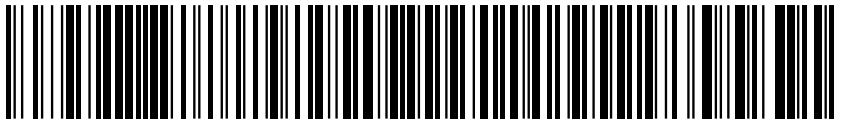

### GM-PUFFER A 50x70 M12 NR40 Shore Gummi-Metall-Puffer Typ A, mit Außen-/Außengewinde

Gummi-Metall-Puffer Typ A mit beidseitigem Außengewinde. Gummi-Metall-Puffer sind Schwingungsdämpfer, die zur Dämpfung und Isolierung von Vibrationen bei Motoren, Aggregaten und Kompressoren sowie zur Lagerung von mechanischen Bauteilen gut geeignet sind. Gummi-Metall-Puffer werden auch unter folgenden Begriffen geführt: Gummipuffer, SchwingmetallPuffer®, Megipuffer®, Silentlager, Silentblock, Maschinenfüsse, Schwingungsdämpfer oder Schwingungstilger.

|               |                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr. (L)   | A00192371                                                                                                              |
| Art.Nr. (H)   | GM-PUFFER A 50x70 M12 NR40 Shore                                                                                       |
| EAN / Barcode | <br>GM-PUFFER A 50x70 M12 NR40 Shore |
| Ihr Preis     | auf Anfrage                                                                                                            |

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Ausführung        | zylindrisch                 |
| Bauform           | Typ A                       |
| Durchmesser in mm | 50                          |
| Gewinde           | M12                         |
| Höhe in mm        | 70                          |
| Kurzbezeichnung   | Gummi-Metall-Puffer A AG/AG |
| Shore-Härte       | 40                          |
| Werkstoff         | NR/Metall verzinkt          |