


Datenblatt für: ES 50x65x22,5/7,5 C BI-NBR B3B246

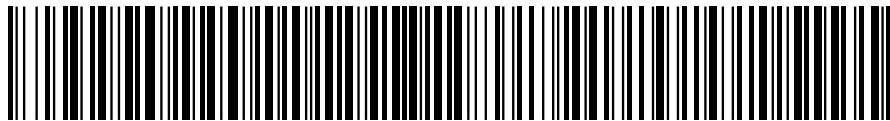

ES 50x65x22,5/7,5 C BI-NBR B3B246 Merkel Dachmanschettensatz ES, Typ C

Mehrteiliger Merkel Dichtsatz ES / ESV zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Druckring, mindestens 3 Manschetten und einem Stützring. Die Merkel Dachmanschettensätze werden in 3 verschiedenen Ausführungen zusammengestellt. Typ A hat 3 bis 5 Gewebemanschetten und kann in nachstellbare und nicht nachstellbare Dichträume eingebaut werden. Typ B hat 3 bis 5 Gewebemanschetten, einen gummigefederten Stützring und ist in nicht nachstellbare Dichträume einzubauen. Gleichbleibende axiale Vorspannung. Typ C hat 2 bis 4 Gewebemanschetten, eine Gummimanschette und kann in nachstellbare und nicht nachstellbare Dichträume eingebaut werden. Für erhöhte Dichtwirkung. Typ A und Typ B können in offener Ausführung geliefert werden. Typ C wird grundsätzlich endlos geliefert. - Bewährt unter extremen Bedingungen - Hohe Standzeit - Kann auf den jeweiligen Einsatzfall optimal abgestimmt werden - Funktioniert über einen gewissen Zeitraum auch bei schlechteren Oberflächen - Einsatz- und konstruktionsbedingt ist mit Schwankungen des Leckage- und Reibverhaltens zu rechnen

Art.Nr. (L)	A00143838
Art.Nr. (H)	ES 50x65x22,5/7,5 C BI-NBR B3B246
EAN / Barcode	 ES 50x65x22,5/7,5 C BI-NBR B3B246
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	100
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	Typ C
Aussendurchmesser in mm	65
Bauform	ES
Breite in mm	22,5
Innendurchmesser in mm	50
Kurzbezeichnung	Dachmanschettensatz ES
Werkstoff	BI-NBR B4B246