


Datenblatt für: ROTEX-48-NABE-GG-T1-VB/UB

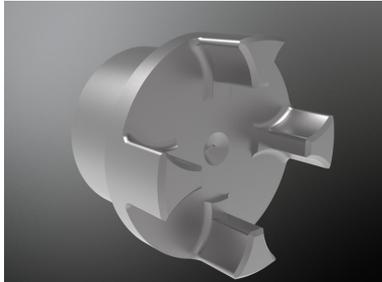

ROTEX-48-NABE-GG-T1-VB/UB ROTEX Nabe ungebohrt Teil 1

Die drehelastischen Klauenkupplungen ROTEX® sind Elastomerkupplungen und zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise aus. Trotz geringer Gewichte und Massenträgheitsmomente der Elastomerkupplungen wird eine hohe Drehmomentübertragung ermöglicht. Die kompakt bauenden Wellenkupplungen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer sowie durch gute Laufeigenschaften aus, welche durch die allseitige Bearbeitung erreicht werden. Dank des Elastomers (Elastomerzahnkranz) zwischen den Kupplungsnapen der Klauenkupplungen, werden Stöße, bzw. Drehschwingungen im Antriebsstrang gedämpft. Das hochtemperaturbeständige Zahnkranzmaterial T-PUR® (Elastomer) steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Die drehelastischen ROTEX Kupplungen finden in nahezu allen Bereichen des allgemeinen Maschinen- und Anlagenbaus ihren Einsatz.

Art.Nr. (L)	A00439817
Art.Nr. (H)	ROTEX-48-NABE-GG-T1-VB/UB
EAN / Barcode	 ROTEX-48-NABE-GG-T1-VB/UB
Ihr Preis	82,14 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	ROTEX 48 GG
Baureihe	ROTEX
Grösse	48
Kurzbezeichnung	ROTEX Kupplungs-Nabe
Nenndurchmesser in mm	48,00
Werkstoff	Grauguss