
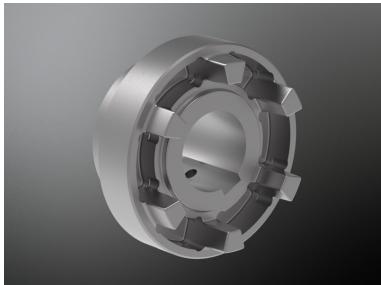


Datenblatt für: POLY-NORM-48-GG-NABE-FB-23H7+NND

POLY-NORM-48-GG-NABE-FB-23H7+NND POLY-NORM Nabe AR 1.0 Ø23H7 Nut DIN6885 Gewinde



Die drehelastische, durchschlagsichere Wellenkupplung POLY-NORM® AR ist eine kurzbauende, 2-teilige Wellenkupplung für drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung. Die Standardausführung POLY-NORM AR ist aufgrund der baugleichen Naben aus Grauguss besonders preiswert. Bei der Montage der Wellenkupplung werden die Naben einfach auf die Wellen geschoben und mit Hilfe von Gewindestiften axial gesichert. Die POLY-NORM AR Wellenkupplung findet in nahezu allen Bereichen des Maschinenbaus, vor allem in der Pumpenindustrie Anwendung (Pumpenkupplung). • 2-teilige Wellenkupplung (Pumpenkupplung) für drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung • preiswerte Standardausführung • axial steckbar, einfache Montage • wartungsfrei • kurzbauend: geringes Wellenabstandsmaß

Art.Nr. (L)	A00442014
Art.Nr. (H)	POLY-NORM-48-GG-NABE-FB-23H7+NND
EAN / Barcode	 POLY-NORM-48-GG-NABE-FB-23H7+NND
Ihr Preis	59,01 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	POLY-NORM 48 GG
Baureihe	POLY-NORM
Grösse	48
Kurzbezeichnung	POLY-NORM Kupplungs-Nabe AR
Nenndurchmesser in mm	48,00
Werkstoff	Grauguss