

Datenblatt für: 120X140-TO-N-RTE




120X140-TO-N-RTE Gummi-Hohlfeder TO, RTE 60 Shore, schwarz

Tonnenförmige Gummi-hohlfeder TO werden eingesetzt im gesamten Fahrzeugbau als Alleinabfederung, Zusatzfederung, Anschlagfederung, Kombinationsfederung und Aufbaufederung, als Anhängerkupplung und Auffahrpuffer. Ein weiteres Einsatzgebiet hat die Gummi-hohlfeder im allgemeinen Maschinenbau gefunden als Stoss-, Erschütterungs- und Schwingisolierung, bei Passiv- und Aktiventstörung, zur Arbeitsaufnahme und zum Spannungs- und Dehnungsausgleich. • Naturkautschuk 60° – 65° Shore A • lineare Anfangssteifigkeit • knickstabil • Aufnahme von Querkraft • für Spitzenkräfte bis 100kN

Art.Nr. (L)	A00455120
-------------	-----------

Art.Nr. (H)	120X140-TO-N-RTE
-------------	------------------

EAN / Barcode	
---------------	--

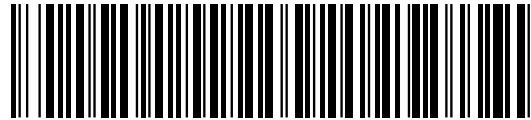

120X140-TO-N-RTE

Ihr Preis	auf Anfrage
-----------	-------------

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Farbe	schwarz
Kurzbezeichnung	Gummi-hohlfeder TO
Shore-Härte	60
Werkstoff	RTE