


Datenblatt für: PLG 2505001.5 A

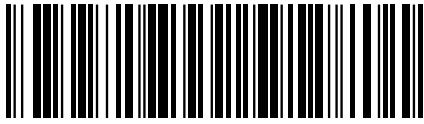

PLG 2505001.5 A GLYCODUR Bandstreifen, wartungsarm, Stahlrücken

GLYCODUR®-Bandstreifen PLG..A, wartungsarm, mit Schmieraschen. Die Bandstreifen haben eine Stahlbasis und eine gesinterte Zinnbronze von 0,2 bis 0,4 mm. Hauptmerkmal dieser Lager ist die Deckschicht aus Polyoxymethylen (POM), die fest mit der gesinterten Bronze verbunden ist. Die 0,3 mm dicke Oberflächenschicht ist mit Taschen für Schmierfett versehen. GLYCODUR® A Gleitlager sind daher bis zu einem gewissen Grad unbeeinflusst von Fluchtungsfehlern einschließlich der damit verbundenen Kantenbelastungen. • Wartungsarmer Betrieb mit Initialschmierung • Hoher pv-Wert • Geringer Verschleiß • Geringer Krampfanfall • Rotierende, oszillierende und axiale Bewegung möglich

Art.Nr. (L)	A00118558
Art.Nr. (H)	PLG 2505001.5 A
EAN / Barcode	 PLG 2505001.5 A
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	PLG..A
Breite in mm	250
DIN-Norm	ISO 3547 Typ P2
Dicke in mm	1,5
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +110°C
Kurzbezeichnung	Gleitstreifen
Länge in mm	500
Werkstoff	Stahlrücken/Zinnbronze/POM